

LIJADORA ROTORBITAL CON EXTRACCION

GEX110KA, GEX110LA, GEX150KA, GEX150LA

La más potente lijadora rotorbital HOLGER CLASEN de 420 W de potencia y conexión para extracción externa de polvo. Recomendada para rectificado con alta capacidad de extracción, preparación de pintura y mecanizado de superficies.



Beneficios

- La más poderosa lijadora rotorbital HOLGER CLASEN (420 vatios) con gran recorrido y alta capacidad de extracción.
- Posibilidad de utilizar sin mantenimiento con aceite.
- Herramienta con alta capacidad de extracción de polvo.
- Libre de fatiga de trabajo gracias a su económico diseño y baja transmisión de vibraciones (<2.5 m/s²)
- Control de Velocidad Variable

Datos Técnicos

Artículo	Artículo Nr.	Potencia	Velocidad	Órbita Ø	Peso	Conexión de Extracción	Modelo	Soporte Ø	Consumo de Aire
GEX110KA	18171000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,2 kg	LW32	Corto	110 mm	11,0 l/s
GEX110LA	18172000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,2 kg	LW32	Largo	110 mm	11,0 l/s
GEX150KA	18173000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,3 kg	LW32	Corto	150 mm	11,0 l/s
GEX150LA	18176000	420 Watt	9.000 min ⁻¹	8 mm	1,4 kg	LW32	Largo	150 mm	11,0 l/s

Presión de Trabajo 6,3 bar


Conexión de Suministro Recomendado Ø: 9 mm

Conexión de Aire G 1/4"

Orientación de aplicación :

Herramienta equipada con soporte para discos de velcro 97-K / 99-TK1; Boquilla para Manguera; Bloqueo de seguridad

Dimensiones

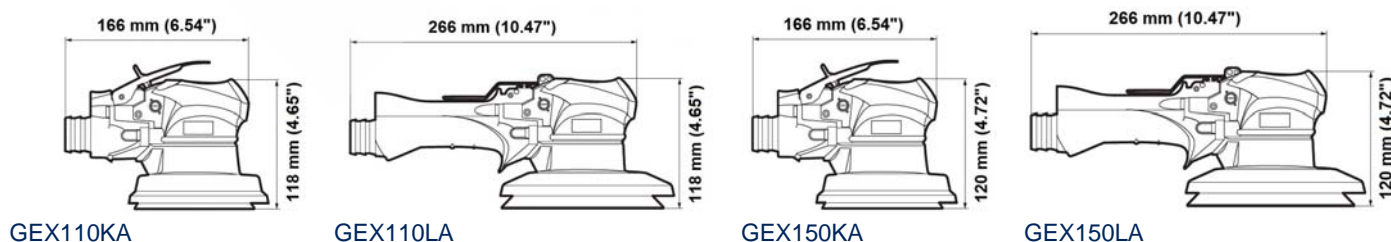

Accesorios ACCESSORIES

Platos Ø 110 mm

Grinding Plates Ø 110 mm

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
97	17199011	Plato Ø 107mm, Contacto con Vinilo, Espesor de Soporte H = 9,5 mm	Plate Ø 107mm, Contact area Vinyl, Foam part H = 9,5 mm	Dureza Media middle hard
97-K	17199013	Plato Ø 107mm, Contacto con Velcro, Espesor de Soporte H = 9,5 mm	Plate Ø 107 mm, Contact area Velcro, Foam part H = 9,5 mm	Rígido hard

Platos Ø 150 mm / Grinding Plates Ø 150 mm

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción	Description	Dureza Hardness
99-TH	17199020	Plato Ø 147mm Área de Contacto con Vinilo, 6 agujeros, Diámetro de Localización Agujeros Ø 80mm, Espesor de Soporte H = 11mm	Disc Ø 147mm, Contact area vinyl, 6 times perforated, Bolt circle Ø 80 mm Foam part H = 11 mm	Rígido hard
99-TKH-1	17199022	Plato Ø 147mm, Área de Contacto con Velcro fino, 6 agujeros, Diámetro de Localización Agujeros Ø 80mm, Espesor de Soporte H = 9 mm	Disc Ø 147mm, Contact area velcro fine, 6 times perforated, Bolt circle Ø 80 mm Foam part H = 9 mm	Rígido hard
99-TK-1	17199027	Plato Ø 147mm, Área de Contacto con Velcro, 6 agujeros, Diámetro de Localización Agujeros Ø 80mm, Espesor de Soporte H = 14 mm	Disc Ø 147mm, Contact area velcro, 6 times perforated, Bolt circle Ø 80 mm Foam part H = 14 mm	Dureza Media middle hard
99-TKM-1	17199016	Plato Ø 147mm, Área de Contacto con Velcro, Multi Perforado (8/6/4 agujeros), Espesor de Soporte H = 14 mm	Disc Ø 147mm, Contact area velcro, Multi-hole (8/6/4 times perforated), Foam part H = 14 mm	Dureza Media middle hard

Discos / Grinding Discs

Artículo Item	Descripción Description	Grano Grain	Artículo Nr. Item No.
KOK115-K	Óx. de Aluminio, Ø 115 mm Velcro Aluminum oxide, Ø 115 mm velcro	24	19000502
		40	19000504
		60	19000506
		80	19000508
		120	19000512
		180	19000518
SFSC110	Carburo de Silicio, Ø 110 mm Autoadhesivo Siliziumcarbid, Ø 110 mm selfadhesive	60	17199206
		80	17199208
		120	17199212
		320	17199232
		400	17199240

Artículo Item	Descripción Description	Grano Grain	Artículo Nr. Item No.
KOK150-K-ABS	Óx. de Aluminio, Ø 150 mm Velcro, 6 agujeros, Diámetro de Localización Agujeros Ø 80 mm Aluminum oxide, Ø 150 mm velcro, 6 times perforated, Bolt circle Ø 80 mm	60	17199506
		80	17199508
		120	17199512
		180	17199518
		240	17199524
SFSC150-K-ABS	Carburo de Silicio, Ø 150 mm Velcro, 6 agujeros, Diámetro de Localización Agujeros Ø 80 mm Siliziumcarbid, Ø 150 mm velcro, 6 times perforated, Bolt circle Ø 80 mm	60	17199606
		80	17199608
		120	17199612
		180	17199618
		240	17199624
		320	17199632
		400	17199640

Agujeros
Suction Hoses

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
03200	18199031	Agujero LW 32 Suction hose LW32
03800	18199032	Agujero LW 38 Suction hose LW38
05000	18199033	Agujero LW 50 Suction hose LW50

Acoples
Sleeves

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
03238	18199043	LW32 hasta LW38 LW32 up to LW38
03850	18199044	LW38 hasta LW50 LW38 up to LW50
03232	18199046	LW32 hasta LW32 LW32 up to LW32
03838	18199047	LW38 hasta LW38 LW38 up to LW38
05050	18199048	LW50 hasta LW50 LW50 up to LW50

Suministro de Aire Comprimido
Compressed Air Supply

Artículo Item	Artículo Nr. Item No.	Descripción Description
Manguera Air Hose	HFK9	93005800
		Ø 9 mm, aterial Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 9 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Manguera Air Hose	HFK13	93005900
		Ø 13 mm, aterial Vendido por Metro, PVC, Tejido Reforzado Ø 13 mm, material sold by the meter, PVC, fabric-reinforced
Aceite Oil		93003900
		1-l-Botella 1 l bottle
Aceite Oil		93004000
		100-ml-Botella 100 ml bottle
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R3/8"-K	93001100
		Conexión R 3/8, 1,15 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 3/8, 1.15 m ³ /min clearance
Unidad de Mantenimiento Maintenance Unit	WE-R1/2"-K	93001400
		Conexión R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecling thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance
Unidad de Mantenimiento con Protección Maintenance Unit with Protective Case	WE-1/2"-MS	93001800
		Conexión R 1/2, 2,4 m ³ /min Flujo Volumétrico Connecting thread R 1/2, 2.4 m ³ /min clearance